

Largeur
40 cm

Puissance
24 kW

Production d'ECS
INSTANTANÉE

Technologie
CONVENTIONNELLE

DONNÉES TECHNIQUES


ALIXIA Ultra 24 FF

ALIXIA ULTRA		24 FF
Gaz		Naturel
Catégorie de gaz		I12H3+
Type d'installation		C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82, B22, B32
CHAUFFAGE		
Classification du rendement (Directive 92/42/EEC)		***
Débit calorifique nominal maxi/mini (Pci) Qn	kW	25,8/11,0
Débit calorifique nominal maxi/mini (Pcs) Qn	kW	28,7/12,2
Puissance utile maxi/mini (80°C - 60°C) Pn	kW	24,0/9,5
Rendement à 30 % de la puissance calorifique nominale (retour 47 Hi)	%	93,3/84,0
Rendement à la puissance calorifique nominale 60/80 Hi	%	93,7/83,8
Température de chauffe mini/maxi	°C	35/85
Pression maximale du circuit de chauffage central	bar	3
Capacité du vase d'expansion	bar	8
EAU CHAUDE SANITAIRE		
Classification du confort eau chaude sanitaire selon EN13203		**
Puissance utile maxi/mini sanitaire Pn	kW	23,6/10,0
Débit minimum d'eau chaude	L/min	<2
Débit d'ECS spécifique (ΔT= 30°C)	L/min	11,2
Quantité d'eau chaude (ΔT= 25°C)	L/min	13,5
Quantité d'eau chaude (ΔT= 35°C)	L/min	9,6
Plage de temp. ECS (maxi/mini)	°C	60-36
Pression d'eau maxi/mini	bar	7/1
DONNÉES ÉLECTRIQUES		
Tension/fréquence de l'alimentation électrique	V/HZ	220/50
Puissance totale consommée	W	112
Classe de protection du système électrique	IP	X5D
DIMENSIONS-POIDS		
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	745x400x315
Poids	kg	28

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

VOTRE FOYER		24 kW
		< 4 ↑
VOTRE ÉQUIPEMENT	ÉVIER	2
	DOUCHE	1
	BAIGNOIRE	1 ou 1

HAUTEUR RESIDUELLE

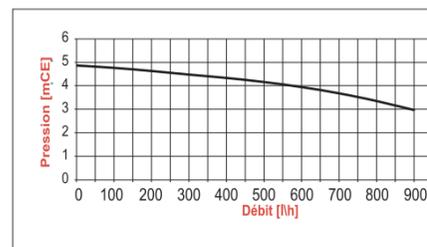

Chaudières
conventionnelles


Chaffoteaux se réserve le droit d'apporter toutes modifications

STC SOCIÉTÉ
TUNISIENNE
DE CHAUFFAGE
الشركة التونسية للتسخين

Chaudières



**ALIXIA ULTRA
CHAUDIÈRE
INSTANTANÉE**

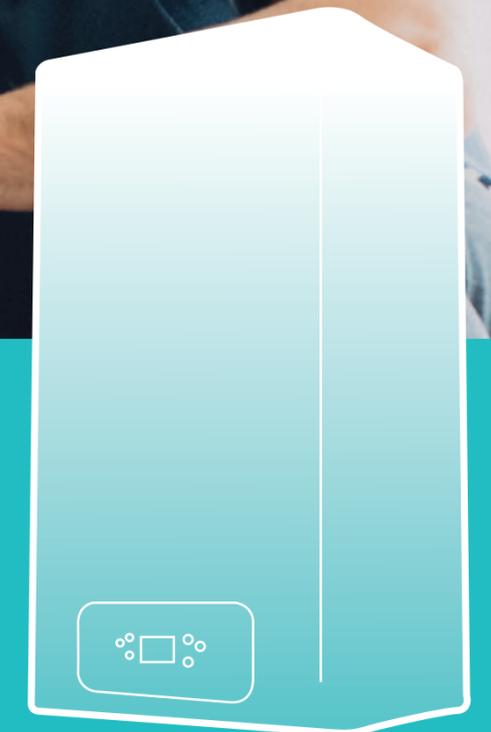

Chaffoteaux



- Gaz
- > Économies d'énergie
- > Confort optimal en chauffage et eau chaude sanitaire
- > Encombrement réduit: seulement 40 cm de large

Chaffoteaux

Rue d'Oran 2013 Ben Arous - Tunisie
Tél : 31 326 000 / (Service après-vente): 36 225 226 - SMS SAV: « DI » au 55 380 620

commercial@stc-tn.tn
savstc@gnet.tn

www.stc-chaffoteaux.com



CHAUDIÈRE MURALE INSTANTANÉE

ALIXIA ULTRA

NOUVELLE
VERSION

Avec sa certification ** CE selon la norme EN 13203 **ALIXIA Ultra** propose le confort sanitaire à la portée de tous . Compacte, elle s'installe dans tous type de logements. Simple, facile à installer et à entretenir, elle offre le meilleur confort thermique pour tous les besoins.



> CONFORT SANITAIRE

- Confort eau chaude sanitaire classé 2 étoiles selon la norme EN 13203
- Débit d'eau chaude sanitaire de 13,5 l/min avec $\Delta T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, conformément à la norme EN625.
- Régulation modulante et disponibilité d'eau chaude en quelques secondes .
- Echangeur à plaque en acier inoxydable pour eau chaude sanitaire .
- circuit d'eau chaude, sanitaire contrôlé par deux sondes et un débitmètre qui mesure le débit afin d'améliorer la stabilité de la température en fonction de chaque type de puisage d'eau.

> CONFORT DE CHAUFFAGE

- Classification du rendement de la combustion : 3 étoiles selon la norme EN 92/42.
- Compatible avec la gamme des thermostats ON/OFF et programmable afin d'offrir un bon confort thermique et une réduction des consommations énergétiques.
- Écran LCD rétroéclairé avec affichage de l'historique, des modes de fonctionnement et températures et des résultats des procédures d'auto-diagnostic.

> CONFORT D'UTILISATION ET D'INSTALLATION


- Design épuré doté d'un afficheur LCD
- Mise en service plus facile
- Prises externe d'analyse des combustions pour le modèle FF.
- Fonction purge automatique du circuit chauffage.
- Protection antigel et antiblocage de la pompe primaire.
- Maintenance simplifiée: tous les composants sont accessibles par l'avant .

> ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT


- Économies d'énergie supplémentaires pouvant aller jusqu' à 13% grâce au thermostat d'ambiance programmable de type marche-arrêt.

ALIXIA ULTRA

VUE EN COUPE

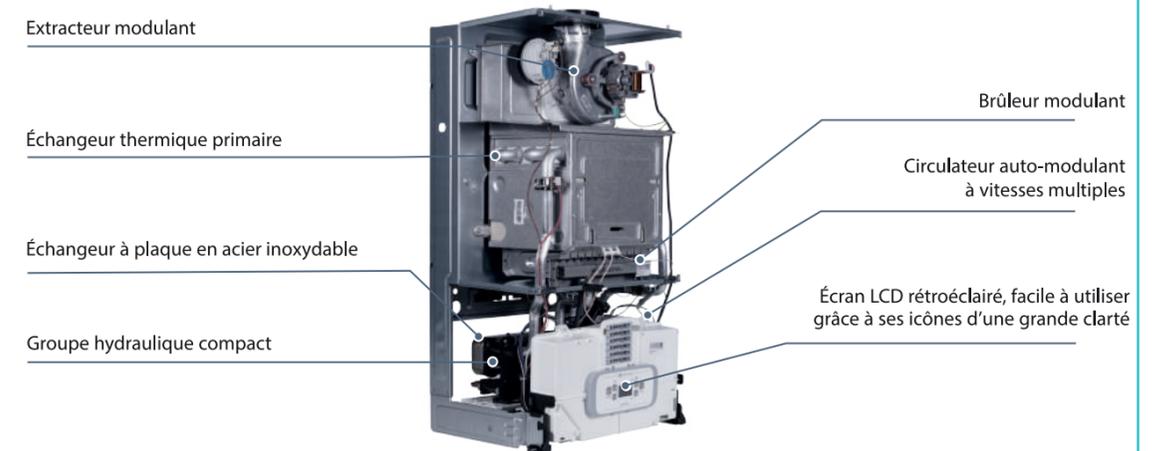

DIMENSIONS (mm)

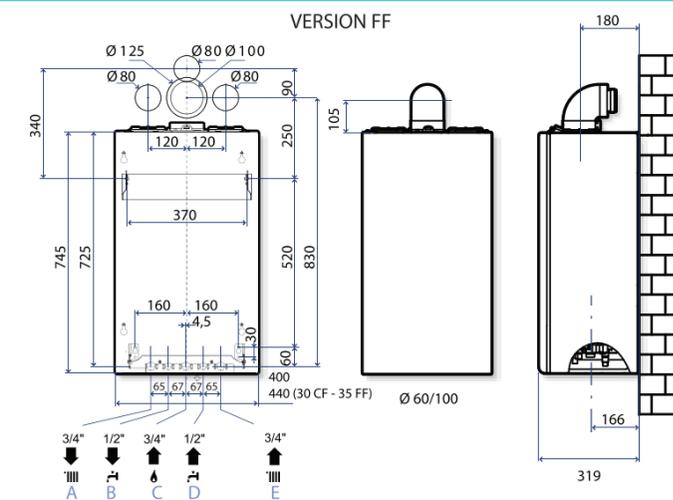

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE INSTALLATION (1)

Le thermostat d'ambiance programmable Easy Control gère l'allumage de la chaudière selon la température de consigne choisie.


Combiné à une sonde extérieure, il permet d'obtenir une régulation climatique simple offrant un bon confort thermique et une réduction des consommations énergétiques.

(1) Accessoire de régulation en option.



TABLEAU DE COMMANDE

Alixia ULTRA 24 FF est équipée d'un tableau de commande très simple à utiliser.

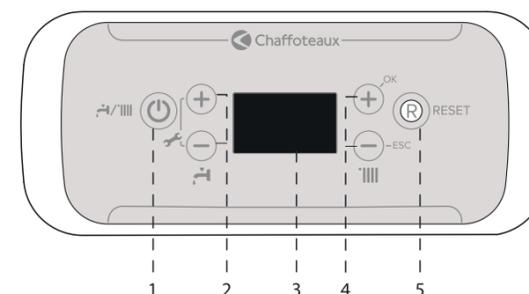

Légende:

1. Touche ON/OFF et de sélection du MODE de fonctionnement
2. Touche +/-réglage température eau chaude sanitaire
3. Afficheur
4. Touche +/-réglage température chauffage
5. Touche RESET