

Chauffe-eaux électriques instantanés

EPO2



IP25

A

Le chauffe-eau électrique instantané idéal pour l'évier et le lavabo

Application



dès 3,5kW



dès 5,5kW



dès 4,4kW *


Avantages

Montage universel


- possibilité du montage dessus ou dessous l'évier, avec des orifices vers le haut ou vers le bas

Brise-jet pour le col de cigne

- confort d'utilisation
- économie en eau et en énergie jusqu'à 50%



Dimensions

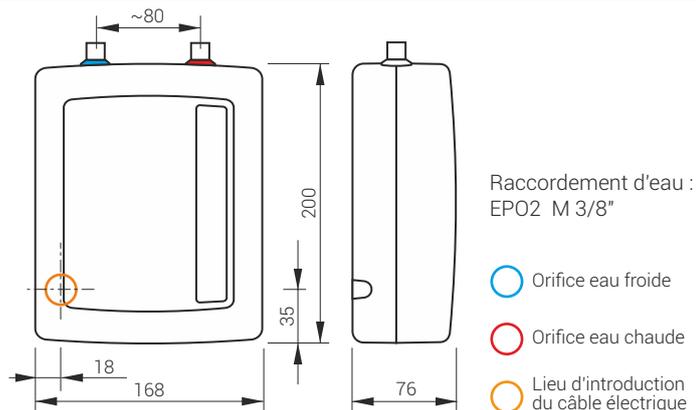

Données techniques

| Code du produit | Puissance nominale / Tension nominale | Pression d'eau (MPa) | Consommation nominale (A) | Section minimale des cordons d'alimentation (mm ²) | Rendement pour l'échauffement ($\Delta t=30^\circ$) (l/min.) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|--|
| EPO2-3 | 3,5 kW / 230V~ | 0,12 - 0,6 | 15,2 | 3 x 1,5 | 1,7 |
| EPO2-4 | 4,4 kW / 230V~ | 0,12 - 0,6 | 19,1 | 3 x 2,5 | 2,1 |
| EPO2-5 | 5,5 kW / 230V~ | 0,12 - 0,6 | 23,9 | 3 x 2,5 | 2,7 |
| EPO2-6 | 6,0 kW / 230V~ | 0,12 - 0,6 | 26,1 | 3 x 4 | 2,9 |

* la possibilité d'utiliser un seul point d'eau en même temps